

EA5K3

汽柴油發電機自動穩壓器

適用於自激式炭刷式發電機

相容於 Honda*與多種汽柴油發電機

*本產品並非 Honda 原廠產品，但能與其相容。

特色

- 電壓調整率 $< \pm 1\%$
- 全波整流
- 單相電壓偵測
- 樹脂封注防潮防震
- 輸出電壓可以調整*1
- 體積小、重量輕、經濟耐用

*1 汽油發電機原廠 AVR 的輸出電壓為固定，不能調整。




電氣規格

偵測輸入	電壓	16~25 VAC	50/60 Hz	電壓調整率	$< \pm 1\%$ (引擎轉速變動在 4% 內)
電源輸入	電壓	60~100 VAC	50/60 Hz	電壓建立	在電源輸入端子需剩磁電壓 2 VAC 以上
輸出	電壓	最大 100 VDC @ 85 VAC 輸入		輸出電壓調整範圍	115/230 VAC $\pm 15\%$
	電流	連續 3A，非連續 60 秒內 5A		溫差穩定度	每 $^{\circ}\text{C}$ 變化，電壓漂移 0.05%
	電阻	最小 25 Ω			

工作環境

操作溫度	-20~65 $^{\circ}\text{C}$	相對溼度	90% 以下
儲存溫度	-40~85 $^{\circ}\text{C}$	振動	1.5G @ 5~30 Hz / 5.0G @ 30~500 Hz

圖示與尺寸 (單位 : mm)

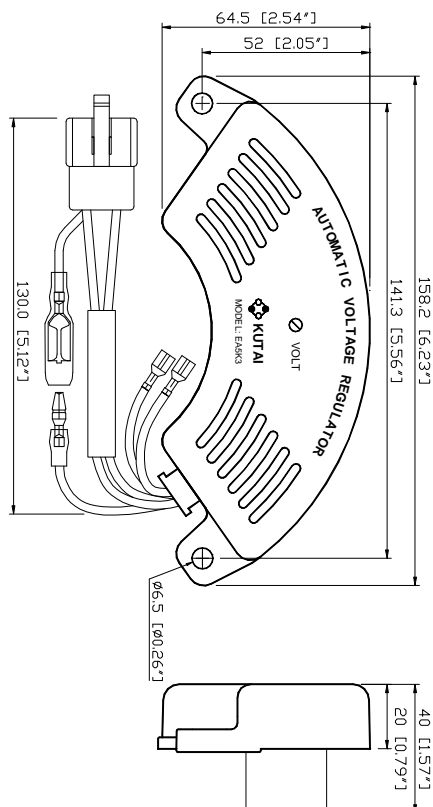

適用機種

廠牌	型號
久保田 KUBOTA	GL6500S
山葉 YAMAHA	EDL6500S
本田 HONDA	EP3800, EP5000, EC6500
川崎 KAWASAKI	GE4300A, GE500AS, PP4000, PP6000
鈴木 SUZUKI	LTZ400
澤藤 SAWAFUJI	SH4600EX, SH5300EX, SH6500EXS, SH7600EX
ELEMAX	SH4000, SH5000, SH6000, SH7000

物理特性

尺寸	64.5 (L) x 158.2 (W) x 40.0 (H) mm
重量	190 g $\pm 2\%$



固也泰電子工業有限公司
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.



電話: 07-8121771 傳真: 07-8121775 海外來電請撥: +886-7-8121771
總公司: 台灣高雄市前鎮區千富街 201 巷 3 號 (郵遞區號 806-64)
詳細規格與使用說明請至 <http://www.kutai.com.tw> 下載