

CH3512 / CH3524

通用盤內式電瓶自動充電機 100~240 VAC

特色

- 具短路及反極性保護
- 交換式穩壓電路
- 體積小、重量輕、效率高
- 具電瓶低電壓指示及乾接點輸出
- 具充電電流指示燈與電源指示燈
- 防止電瓶逆流放電



**CH3512
CH3524**
www.kutai.com.tw


電氣規格

AC 輸入電壓	電壓 100~240 VAC 頻率 50/60 Hz	輸出接點容量	120 VAC 時為 0.5A
DC 輸出	CH3512 電壓 13.8 VDC 電流 5A CH3524 電壓 27.6 VDC 電流 3A	保護功能	定電壓、限電流 短路與反極性保護
充電方式	浮動充電	尺寸	112.5 (L) x 130.0 (W) x 73.0 (H) mm
直流電壓變動率	< ± 1%	重量	CH3512 0.737 Kg ±2% CH3524 0.729 Kg ±2%
效率	全載時 > 80%		

工作環境

操作溫度	0~40 °C	相對溼度	90% 以下
儲存溫度	-20~60 °C	振動	1.5G @ 5~30 Hz / 5.0G @ 30~500 Hz

圖示與尺寸 (單位 : mm)

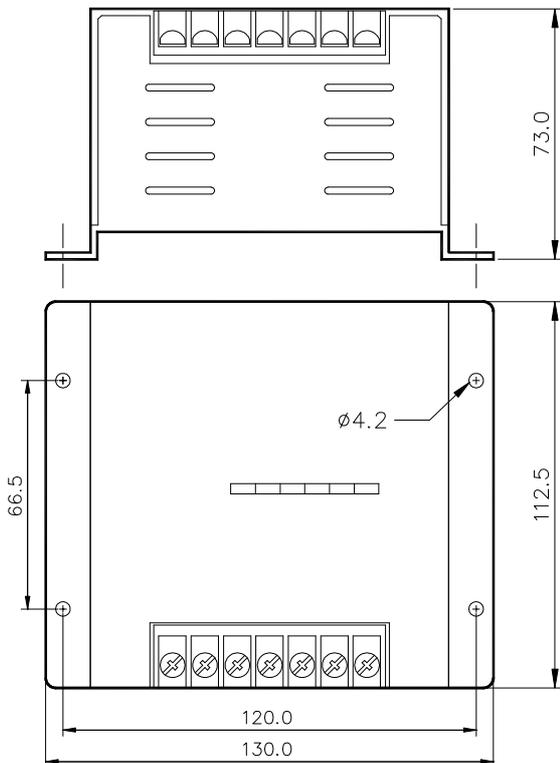

CH3512 面板配置

	PL	1.2	2.5	3.7	5.0
	Batt <10V	Charge Current(A)			
AUTOMATIC BATTERY CHARGER					
MODEL: CH3512	12V USE ONLY	Power :100~240Vac 50/60Hz	Output :13.8Vdc5Adc		
POWER L1 L2	LOW DC	OUTPUT	+ -		

CH3524 面板配置

	PL	0.7	1.5	2.2	3.0
	Batt <20V	Charge Current(A)			
AUTOMATIC BATTERY CHARGER					
MODEL: CH3524	24V USE ONLY	Power :100~240Vac 50/60Hz	Output :27.6Vdc3Adc		
POWER L1 L2	LOW DC	OUTPUT	+ -		



固也泰電子工業有限公司
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.



電話: 07-8121771 傳真: 07-8121775 海外來電請撥: +886-7-8121771
總公司: 台灣高雄市前鎮區千富街 201 巷 3 號 (郵遞區號 806-64)
詳細規格與使用說明請至 <http://www.kutai.com.tw> 下載