

ATS-33

雙發電機組自動切換開關(ATS)控制器

電容式觸控開關 & LED 顯示設計

特色

- 微電腦程式控制及全玻璃面板設計
- 智慧型 m-Touch 技術觸控設計
- 體積小、人性化 LED 顯示
- 面板觸控開關設定及操作*1
- 所有設定參數將自動儲存在記憶體並不會因斷電而遺失
- 提供雙發電機全相電壓及頻率監控與保護
- 具切換失敗和啟動失敗告警輸出接點
- 可選配固也泰通訊模組透過 USB、RS485 或 Ethernet 實現遠端監控
- 可直接透過智慧型手機執行遠距監控與操作
- 可程式個別設定個別發電機組的運轉時間



*1 所有功能均可直接在控制器上操作，不需另外與電腦連結或藉助任何軟體。


人性化七段 LED 狀態顯示

- 顯示三相即時電壓及頻率
- 顯示目前運轉中機組之剩餘工作小時
- 引擎暖機及冷卻盤車時間倒數計時
- 顯示系統內部參數設定
- 顯示目前處於自動/關閉或強制切換狀態
- 過/低電壓 & 頻率告警顯示(雙發電機)
- 顯示即時電源供載迴路

全相電壓與頻率監測

電壓過高設定範圍	110-500 Vac
電壓過低設定範圍	80-470 Vac
頻率過高設定範圍	51-70 Hz
頻率過低設定範圍	45-59 Hz

圖示與尺寸

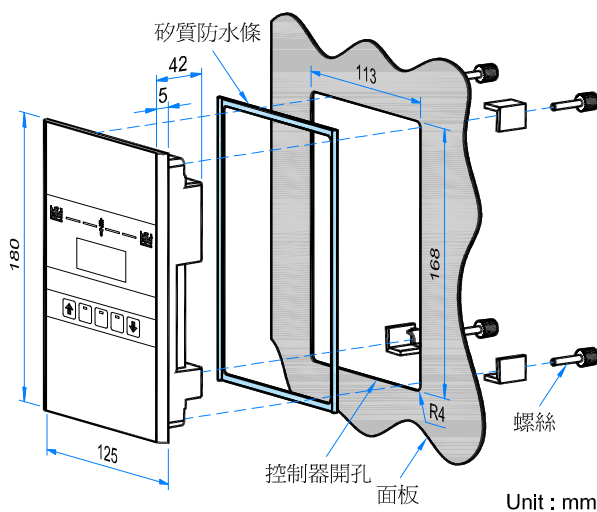

電氣規格

DC 電源輸入電壓	8-60 Vdc
AC 電壓偵測範圍	50-500 Vac
額定頻率	50 / 60 Hz
遙控啟動接點容量	7A @ 250 Vac Max.
G1 ON 接點容量	7A @ 250 Vac Max.
G2 ON 接點容量	7A @ 250 Vac Max.
告警輸出接點容量	7A @ 250 Vac Max.

工作環境

操作溫度	-20 ~ 70 °C
儲存溫度	-30 ~ 80 °C
相對溼度	90%以下

計時器可調範圍

G1 運轉週期時間	1-999 小時
G2 運轉週期時間	1-999 小時
G1 電源投入延時	0-250 秒
G2 電源投入延時	0-250 秒
引擎冷卻延時	0-250 秒
OFF 位置延時	0-99 秒

物理特性

盤面開孔尺寸	113.0 x 168.0 +/- 0.5 mm
尺寸	125.0 (L) x 180.0 (W) x 42.0 (H) mm
重量	495 g +/- 2%