

BTS3BE0600/0800

BTS4BE0600/0800

MCCB 型電源基本切換開關

額定電流 600 Amp & 800 Amp 額定電壓 100-600 Vac

特色

- 具高短路啟斷容量與 OCPD^{*1}
- 依據 IEC60947-6-1 CB 級國際規範及使用類別 AC-33A 製造^{*2}
- 以 Plug-in 連接器簡易連接控制電路
- MCCB 各具 1a、1b 輔助接點輸出
- 以一體成形絕緣把手作手動切換
- 以單向齒輪馬達驅動作電動切換
- 安全絕緣 PVC 披覆鋁排可耐 3KV 高壓
- 具機械連鎖裝置以防止雙投入
- 可選配維修保養防投入安全鎖裝置




BTS 之額定電流及額定啟斷容量表

BTS 型號	極數	額定電流 (A) 周圍溫度 40 °C	交流額定啟斷容量					重量 (Kg)
			Sym r.m.s (KA) IEC 60947-2 Icu / Ics					
			240V	380V	415V	440V	500V	
BTS3BE0600	3P	600	50 / 25	30 / 15	30 / 15	25 / 13	22 / 11	46
BTS4BE0600	4P	600	50 / 25	30 / 15	30 / 15	25 / 13	22 / 11	57.5
BTS3BE0800	3P	800	50 / 25	30 / 15	30 / 15	25 / 13	22 / 11	47
BTS4BE0800	4P	800	50 / 25	30 / 15	30 / 15	25 / 13	22 / 11	58.5

*所有尺寸與重量均為近似值，僅供參考。可依客戶需求製作較高短路啟斷電流之切換開關，如有需要，請聯絡我們。

圖示與尺寸

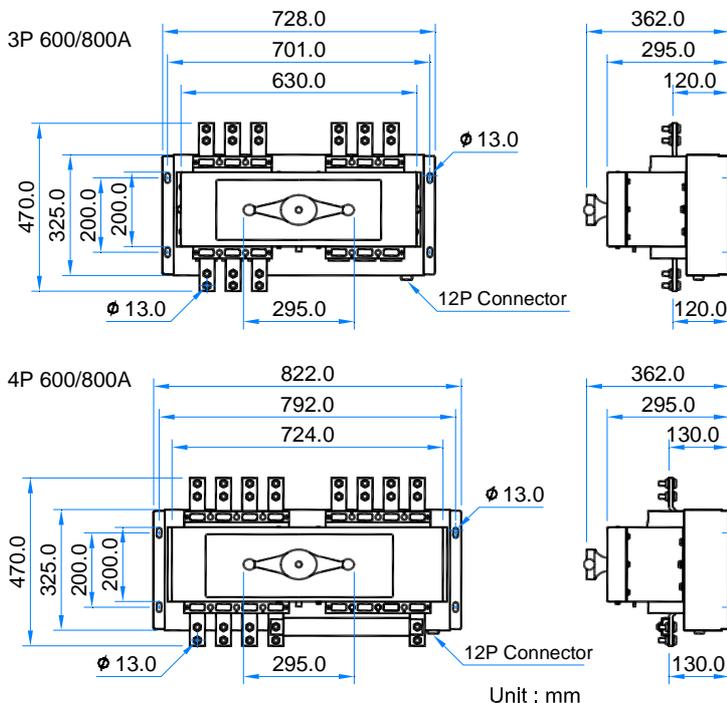

*1 OCPD : Over current protection device · 具過電流保護的裝置。

*2 (1) IEC60947-6-1 CB 級定義：
此 ATS 具有過電流保護裝置，且其主接點有投入及啟斷短路電流的能力。
(2) IEC60947-6-1 使用類別 AC-33A：
· 頻繁操作。
· 電動機負載或包括電動機，電阻性負載及低於 30% 白熾燈之混合性負載。

*3 BTS 可為客戶量身打造，請告知規格與指定之 MCCB 廠牌，即可進行評估與規格確認。



固也泰電子工業有限公司
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.



電話：07-8121771 傳真：07-8121775

公司地址：台灣高雄市前鎮區千富街 201 巷 3 號 (郵遞區號 806-64)

下載詳細規格與使用說明書請至 <http://www.kutai.com.tw>