

EB500


發電機自動激磁模組

協助發電機初期電壓建立


*本產品並非 Denyo 原廠產品，但能與其相容。

特色

輸入電源	DC 10~30VDC
偵測電源	AC 120/240VAC
激磁時間	1~8 秒 (可調整)
輔助接點	高油壓開關 (常開接點)
串接電阻	0, 5, 10, 15Ω 以跨接選擇
逆電流保護	具逆電流保護功能，防止 AVR 與充電機損毀

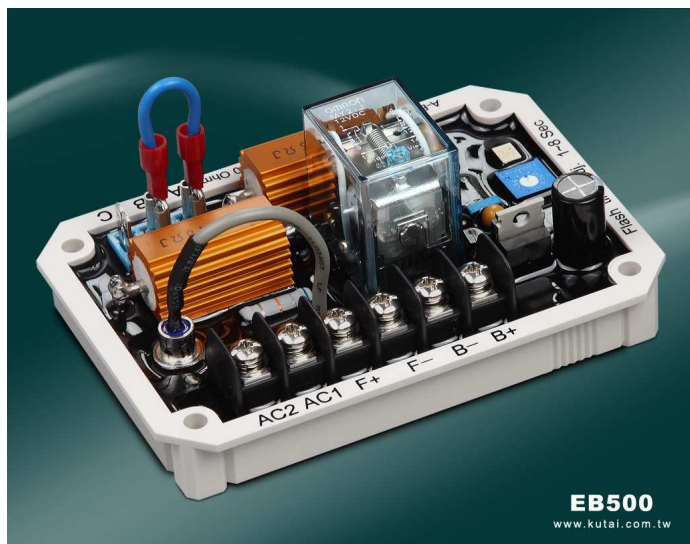

圖示與尺寸、接線方式 (單位 : mm)

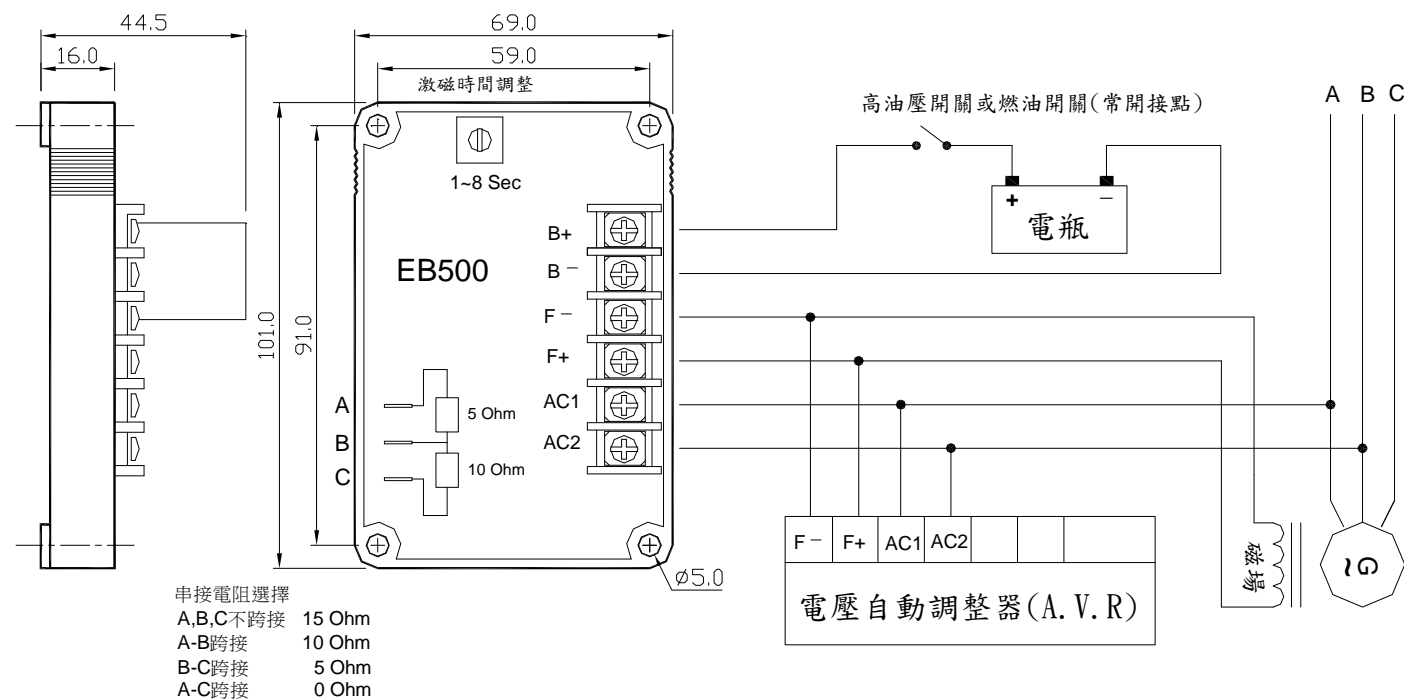

物理特性

尺寸 101.0 (L) x 69.0 (W) x 44.5 (H) mm

重量 210g $\pm 2\%$



固也泰電子工業有限公司
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.



電話 : 07-8121771 傳真 : 07-8121775 海外來電請撥 : +886-7-8121771
公司地址 : 台灣高雄市前鎮區千富街 201 巷 3 號 (郵遞區號 806-64)
詳細規格與使用說明書下載請至 <http://www.kutai.com.tw>